

2. IMPIANTI PER BAR E RISTORANTI

MINI INFINITY / INFINITY

Erogatore sopra banco per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata.

2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua.

2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente.

Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio (isolamento con Isotech plus):

Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox,

6 pulsanti capacitivi.

Erogazione frontale o laterale



MINI INFINITY PRO

Tensione alimentazione Volt-Hertz

230 V - 50 Hz

Potenza compressore

1/6 hp

Capacità vasca di refrigerazione

7 l

Capacità di raffreddamento

50 l/h

Pompa carbonazione (SW)

Volumetrica 150 l/h

Volume gasatore (SW)

1 l



Codice articolo	Descrizione		
MINF6163SP	Mini Infinity Pro Frontale Tre selezioni		
MINF616L3SP	Mini Infinity Pro Laterale Tre selezioni		
MINF6162SPCA	Mini Infinity Pro CA Frontale Due selezioni		
Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
MINF616 / MINF616CA	495	260	580
MINF616L	495	456	380

INFINITY PRO

Tensione alimentazione Volt-Hertz

230 V - 50 Hz

Potenza compressore

1/4 hp

Capacità vasca di refrigerazione

14 l

Capacità di raffreddamento

90 l/h

Pompa carbonazione (SW)

Volumetrica 150 l/h

Volume gasatore (SW)


1 l

Codice articolo	Descrizione		
INF14143SP	Infinity Pro Frontale Tre selezioni		
INF1414L3SP	Infinity Pro Laterale Tre selezioni		
INF1414CA	Infinity Pro CA Frontale		
Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
INF1414 / INF1414CA	495	300	630
INF1414L	495	510	430

PETIT ICE 50 LUX

Erogatore sopra banco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata.
Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogli gocce.
Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in acciaio inox.

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/8 hp
Capacità vasca di refrigerazione	9 l
Capacità di raffreddamento	50 l/h
Pompa carbonazione (SW)	Booster 120 l/h
Volume gasatore (SW)	1 l



Codice articolo	Descrizione
PTICE50LX	PETIT ICE 50 LUX 1/8 HP (orizzontale inox con rubinetti e Raccogli gocce)

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
* Esclusi rubinetti e vaschetta	390*	245	390*

PETIT ICE 50

Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera skinplate grigia.

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/8 hp
Capacità vasca di refrigerazione	9 l
Capacità di raffreddamento	50 l/h
Pompa carbonazione (SW)	120 lt/h
Volume gasatore (SW)	1 l



Codice articolo	Descrizione
PTICE50	PETIT ICE 50 1/8 HP orizzontale inox

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	390	250	400



Codice articolo	Descrizione
PTICE50V	PETIT ICE 50V 1/8 HP VERTICALE sottobanco verticale skinplate

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	560	260	245



MINI NEPTUN LUX

Erogatore sopra banco a 2 o 3 selezioni per Acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata.
Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogli gocce.
Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido.
Isolamento Isotech plus

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/6 hp
Capacità vasca di refrigerazione	6 l
Capacità di raffreddamento	50 l/h
Pompa carbonazione	Volumetrica 150 l/h
Volume gasatore (SW)	0,5 l



Codice articolo	Descrizione
MNPTCA716LX	Mini Neptun Lux CA
MNPTLX16	Mini Neptun Lux SW

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
* Esclusi rubinetti e vaschetta	490*	258	453*

MINI NEPTUN

Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skinplate grigia. Isolamento Isotech plus.

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/6 hp
Capacità vasca di refrigerazione	6 l
Capacità di raffreddamento	50 l/h
Pompa carbonazione	Volumetrica 150 l/h
Volume gasatore (SW)	0,5 l
Raccordi in /out /CO ₂	Ø 8mm
Ricircolo	Ø 8mm



Codice articolo	Descrizione
MNPTCA716	Mini Neptun CA
MNPT16P	Mini Neptun SW

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	490	258	453

NEPTUN LUX

Erogatore sopra banco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata.

Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogli gocce.

Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido.

Isolamento Isotech Plus.

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/4 hp
Capacità vasca di refrigerazione	14 l
Capacità di raffreddamento	90 l/h
Pompa carbonazione	Volumetrica 150 l/h
Volume gasatore (SW)	1 l



Codice articolo	Descrizione
NPTCA1414LX	Neptun Lux CA
NPTS1414LX	Neptun Lux SW
NPTS1414LX L	Neptun Lux Rub. laterale

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
* Esclusi rubinetti e vaschetta	490*	310	515*


NEPTUN

Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata refrigerata.

Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skinplate grigia.

Isolamento Isotech plus.

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/4 hp
Capacità vasca di refrigerazione	14 l
Capacità di raffreddamento	90 l/h
Pompa carbonazione	Volumetrica 150 l/h
Volume gasatore (SW)	1 l
Raccordi in /out /CO ₂	Ø 3/8
Ricircolo	Ø 3/8"

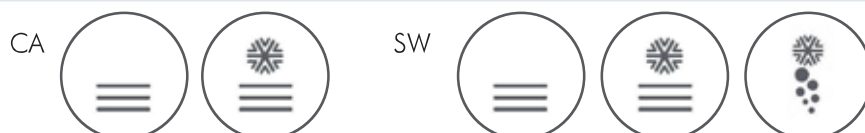

Codice articolo	Descrizione
NPT1414CA	Neptun CA
NPT1414P	Neptun SW

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	490	310	515

3. IMPIANTI PER USO PROFESSIONALE / PUBBLICO

MIGNOLO MIX

Erogatori sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata refrigerata.
Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skin plate grigio.

Possibilità di aggiungere serpentine extra.

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/2 hp
Capacità vasca di refrigerazione	60 l
Capacità di raffreddamento	200 l/h
Pompa carbonazione (SW)	Volumetrica a palette 300 l/h
Volume gasatore (SW)	2 l
Raccordi in /out /CO ₂	Ø 3/8"
Ricircolo	Ø 1/2"



Codice articolo	Descrizione
MIGX1260LP	Mignolo Mix

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	700	600	400

MAGO MIX

Erogatori sottobanco a 3 selezioni per Acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata refrigerata.
Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skin plate grigia.
Isolamento Isotech plus.
Possibilità di aggiungere serpentine extra.

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/2 hp
Capacità vasca di refrigerazione	90 l
Capacità di raffreddamento	300 l/h
Pompa carbonazione (SW)	Volumetrica a palette 300 l/h
Volume gasatore (SW)	2 l
Raccordi in /out /CO ₂	Ø 3/8"
Ricircolo	Ø 1/2"



Codice articolo	Descrizione
MGX1290LP	Mago Mix
MGX1290LI	Mago Mix Inox

Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	710	500	700