


pure^{H₂O}**LIKE**
L'acqua pura di qualità

ADDOLCITORE



Kinetico SERIE

ESSENTIAL™

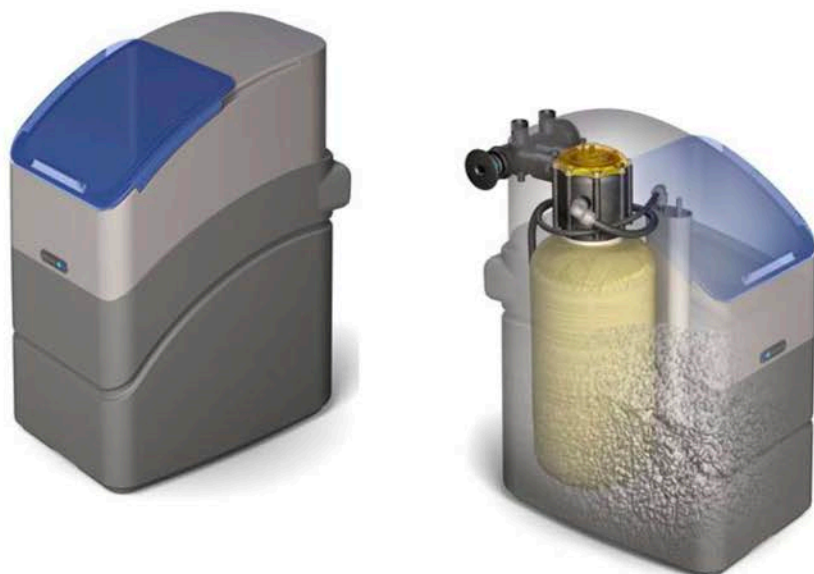

Prestazione e valore per semplici problemi di acqua e per speciali applicazioni

- Affidabile, funzionamento senza corrente, ingegnoso, il tutto ad un prezzo conveniente
- Protegge le apparecchiature che utilizzano l' acqua da macchie e accumuli di calcare
- Si utilizzano meno detersivi e saponi per una pulizia più facile, si risparmia, la pelle ed i capelli sono più morbidi

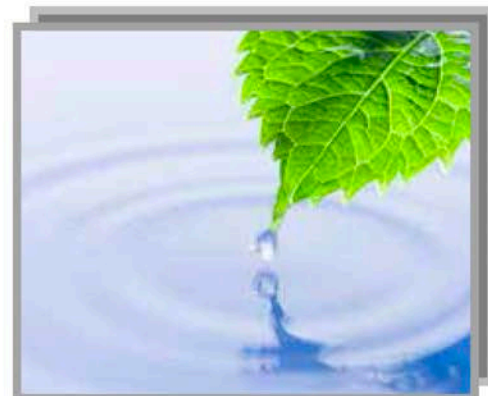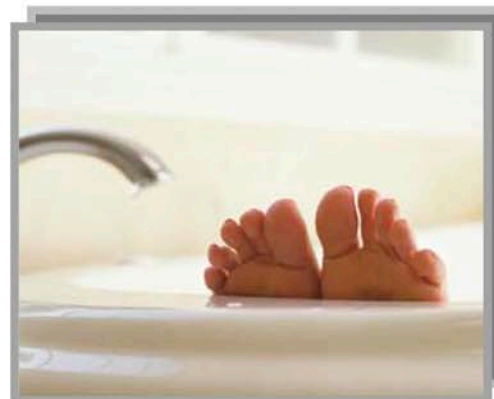

Kinetico®

Essential

ESSENTIAL 8



ESSENTIAL 11



ESSENTIAL 17



SPECIFICHE:	SPECIFICHE:	SPECIFICHE:
DIMENSIONI	DIMENSIONI	DIMENSIONI
Sistema L292xP452xH505 mm	Sistema L297xP455xH607 mm	Sistema L302xP462xH785 mm
Peso Kg. 14,5 – 45,4	Peso Kg. 22,7 – 59	Peso Kg. 26,8 – 86,2
PRESTAZIONI	PRESTAZIONI	PRESTAZIONI
Portata minima 2,8 l/min	Portata minima 2,8 l/min	Portata minima 2,8 l/min
Portata max a 1 bar 30 l/min	Portata max a 1 bar 36 l/min	Portata max a 1 bar 32 l/min
Durezza CaCO3 (max) 60° F	Durezza CaCO3 (max) 72° F	Durezza CaCO3 (max) 96° F
RIGENERAZIONE	RIGENERAZIONE	RIGENERAZIONE
Consumo sale Kg. 0,36	Consumo sale Kg. 0,36	Consumo sale Kg. 0,73
Tempo 15 minuti	Tempo 15 minuti	Tempo 15 minuti
Consumo acqua 25 litri	Consumo acqua 25 litri	Consumo acqua 32 litri
SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA
Volume resine 7,4 litri	Volume resine 10,5 litri	Volume resine 16,7 litri
Connessioni di ingresso/uscita personalizzate	Connessioni di ingresso/uscita personalizzate	Connessioni di ingresso/uscita personalizzate
Temperatura max 2 – 50°C	Temperatura max 2 – 50°C	Temperatura max 2 – 50°C
Pressione di ingresso (Min/Max) 1,7 / 8,6 bar	Pressione di ingresso (Min/Max) 1,7 / 8,6 bar	Pressione di ingresso (Min/Max) 1,7 / 8,6 bar

